MATS BASCULANTS

Pour faciliter l'accès et l'entretien des luminaires à hauteur d'homme, GHM propose une gamme de candélabres basculants. Un axe de pivotement est situé à l'extrémité haute de la partie fixe. L'équilibrage nécessite la connaissance exacte de la masse installée en tête.

Version octogonale conique

Mât droit

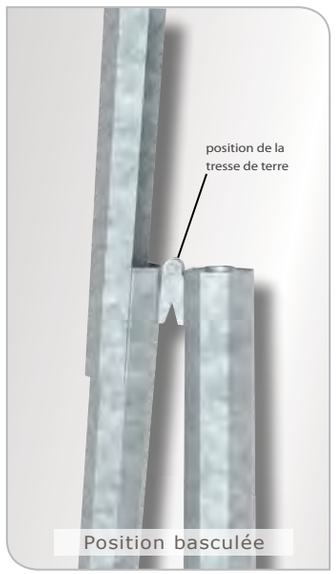

Position basculée

Version cylindro conique

Mât droit

Position basculée

Hauteur du point de pivotement environ égale à la moitié de la hauteur du mât + 500mm



Mode d'emploi :

1) Accrocher le mousqueton du filin dans l'emplacement prévu à cet effet sur le contrepoids.

2) Déverrouiller le blocage.

3) Lui donner un léger mouvement pour amorcer la descente des luminaires.

4) Contrôler le mouvement de rotation par retenue du filin.

Les mâts basculants ont les mêmes caractéristiques de tenue que les mâts standards.
Leur désignation comporte la lettre T.
Exemple : AE2 basculant = AET2

Le contrepoids basculant est fonction de la masse installée en tête de mât.
La position des luminaires lorsque le mât est basculé se situe entre 500 et 1500 mm du sol fini.

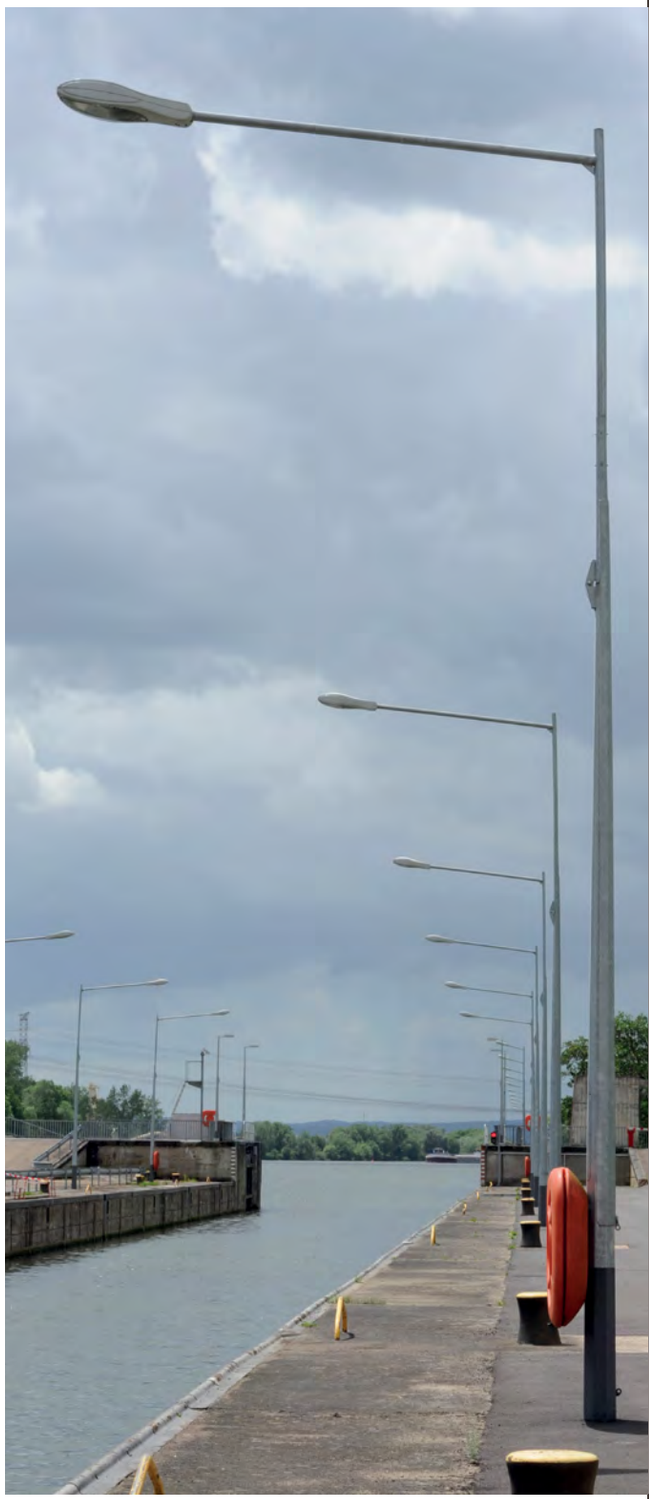

Mâts cylindriques et cylindro-coniques Acier *16-57*

Mâts octogonaux Acier *58-109*

Mâts cylindriques et cylindro-coniques Aluminium *110- 145*

Mâts d'éclairage de grands espaces *146-163*

Mâts d'éclairage étagés *164-167*

Mâts supports de feux de signalisation *168-173*

Mâts basculants **174-175**

Mâts de pavoisement *176-177*

Accessoires *178-183*